



VARIANCE

Brise-soleil



conçu pour répondre aux contraintes énergétiques croissantes auxquelles doit satisfaire la façade de tout édifice.


Fixe ou mobile le brise soleil est un élément actuel de l'architecture. Son intégration permet d'améliorer le confort des occupants en réduisant la consommation énergétique des bâtiments par une diminution des besoins de climatisation en été et de chauffage en hiver.



Configurations

Fixé sur une ossature indépendante, VARIANCE permet une optimisation de ces avantages au travers de ces différentes solutions :


- Horizontale ou verticale
- En auvent
- Fixe ou mobile

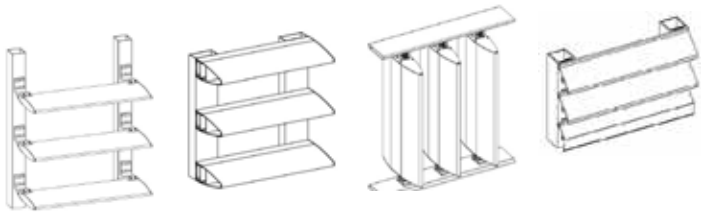

Types de lames brise-soleil

Le brise-soleil VARIANCE est un système complet comprenant tout type de lames :

Lames monobloc elliptiques



- 7 lames verticales ou horizontales
- de 100 à 300 mm
- Fixes ou mobiles
- Montage filant sur pinces aluminium
- Orientation 0°, 15°, 30° ou 45°

Lames composées




- 5 lames verticales ou horizontales
- de 350 à 600 mm
- Fixes
- Montage entre poteaux
- Orientation 0°, 15°, 30°, 45° ou 60°

Lames demi-elliptiques



- 4 lames horizontales
- de 175 à 300 mm
- Montage filant fixe

Ventelles



- Lames ventelles
- 100 et 115 mm
- Fixes
- Montage sur structure indépendante ou sur profilé porteur aluminium
- Intégration à structure bardage standard

Lames rectangulaires



- 1 lame
- 300 x 40 mm
- Montage filant ou entre poteur

Des systèmes de fixation sur structure indépendante sous forme de pinces aluminium avec 4 angles d'inclinaison (0°/ 15°/ 30°/ 45°) ou de flasques et sabots aluminium.

LABELS

Pour une garantie de performance et de qualité : choisir un produit certifié

La qualité, de la production à l'installation

les gammes utilisées font l'objet d'homologation et d'avis technique par le CSTB qui garantit la bonne conception de la menuiserie. Nos menuiseries portent le label QUALANOD et QUALICOAT garanties les plus élevées d'inaltérabilité des couleurs.

Pour les réalisations de bord de mer, le label QUALIMARINE est recommandé. Il correspond à une préparation de surface renforcée pour résister à la corrosion, avant le thermolaquage QUALICOAT.

Composez votre harmonie colorée parmi + de 100 teintes

Choisissez votre harmonie parmi une teinte de couleurs élargie :

- Premium ou classique
- Matte ou brillante
- Métallisée
- Texturée
- Anodisée
- Différentes finitions possibles

Toutes les gammes se déclinent aussi en bicolore.