
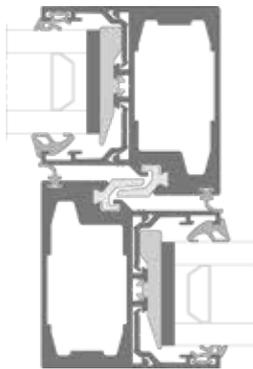


COULISSANT FORTE CHARGE

P70 CL Forte Charge

La version forte charge du coulisant Performance 70 CL permet de plus grandes surfaces vitrées avec des lignes fines et esthétiques.

- Chicane renforcée en tubulure pour un aspect ext / int identique
- Possibilité d'intégrer un montant renforcé coté extérieur avec volet roulant (même encombrement)
- Aucun bouchon et aucun usinage complémentaire
- Brevet sur l'assemblage de l'ouvrant Forte Charge, coupe droite avec parecloses

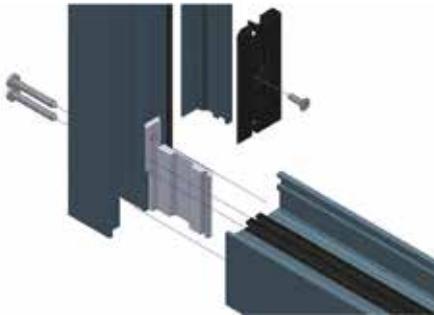

55 mm



 Uw 1,6	 Sw 0,46	 Tlw 58%
 250 kg	 A*4 E*7B V*A2	 26-36 mm
 DTA : 6/13-2216 CSTB	 L 4000 H 2500	

Calculs selon dimensions conventionnelles CSTB
CL 2 VTX L2350 x H2180 mm – NF EN ISO 10077 – 1/2 - DV 4/16/4 Ug: 1.0 Sg: 0.6 Tlg: 71%
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m².
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1.
TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.
DV 10/14ar/44,2S

COULISSANT MOTORISÉ

P70 CL Easy Access

La baie coulissante motorisée

Le coulisant Performance 70 CL existe en version motorisée avec les mêmes caractéristiques éco-énergétique.

Le coulisant en toute simplicité

- Design sobre
- Intégration discrète du moteur
- Déplacement silencieux et arrêt en douceur

La motorisation en toute sécurité

- Verrouillage automatique
- Système anti-pincement
- Batterie de secours (option)
- Télécommande (option)



Solution idéale répondant aux problématiques d'accessibilité

Existe aussi en version à galandage

